

门禁安装箱操作指引

1、安装箱介绍



小门禁安装箱
ZLT-01-00



大门禁安装箱
ZLT-02-00


备注：

箱体尺寸：小—307*260*78mm；大—421*251*87mm

铁箱固定方式：常见的铁箱固定方式为壁挂安装

2、控制器介绍



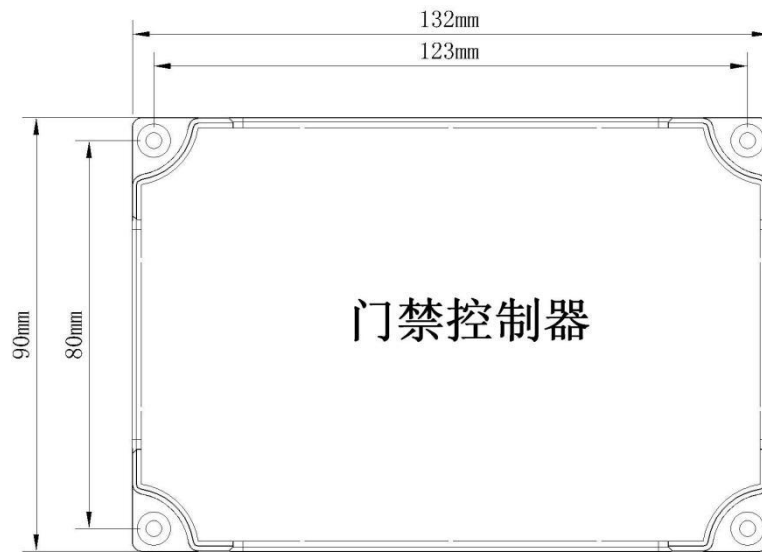

备注：

迈斯控制器外观有大小两款，产品尺寸如上图示；

供电：12V DC；

控制器固定方式：控制器使用螺丝固定于专用铁箱中。

3、安装操作说明

(1)安装效果图





(2) 安装步骤

说明：无论是大安装箱还是小安装，里面设备安装方式及步骤都是一样的。

① 后备电源安装

- a. 卸下蓄电池挡板，同时拿下铁箱配件；



- b. 把蓄电池放在铁箱内对应位置；



c. 把挡板装回铁箱；



② 电源安装

a. 卸下电源固定底板；



b. 把电源固定在底板上；



c. 把固定了电源的底板装回铁箱；



③ 小控制器安装

- a. 先拿控制器校准铁箱孔位；
- b. 在校准的空位上拧上铜柱；
- c. 固定控制器在铜柱上；

④ 大控制器安装

- a. 大尺寸控制器安装在小铁箱是需要使用长款的铜柱；
- b. 同样先用控制器校准孔位；
- c. 然后在校准的空位上拧上铜柱；
- d. 固定控制器在铜柱上；



⑤ 出线口说明

- a. 大小两种铁箱上下两边都有预留的出线口，戳开上面的挡块即可正常走线；

